


A téglány egyszeres fedések ugyanazon palákból kerülnek kialakításra mint a kettősfedéshez használt palák. Az egyszeres fedés kialakítása kivitelezésének alapelvei megegyeznek az Universal egyszeres fedés alapelveivel.

Az egyszeres fedések közt megkülönböztetünk vízszintes és diagonális fedést, ezen belül alkalmazható fektetett vagy állított módon.


Vízszintes vagy svájci egyszeres fedés

A palák egymás mellé a tető hajlásszögének megfelelő oldal és magassági átfedéssel kerülnek rögzítésre. A vízszintes fedés esetén a palalapokat meg kell dönteni, hogy a pala sarkában egy 3-5 mm-es cseppentő jelenjen meg. A palákat a 50/25 cm-es palaméret felett rögzítő kampóval is el kell látni. A vízszintes fedést min. 45° vagy afeletti tetőhajlásszögön lehet csak alkalmazni.

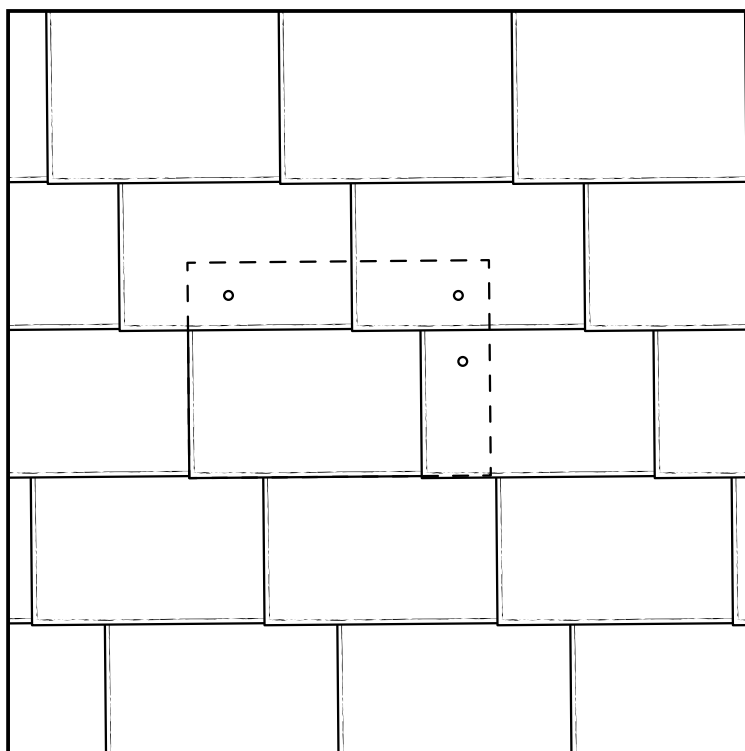

Állított egyszeres fedés

Az állított fedés fedéstechnikailag megegyezik a vízszintes fedéssel. Minimális hajlássög 45°. A fedést az uralkodó széliránynak megfelelően kell kialakítani.

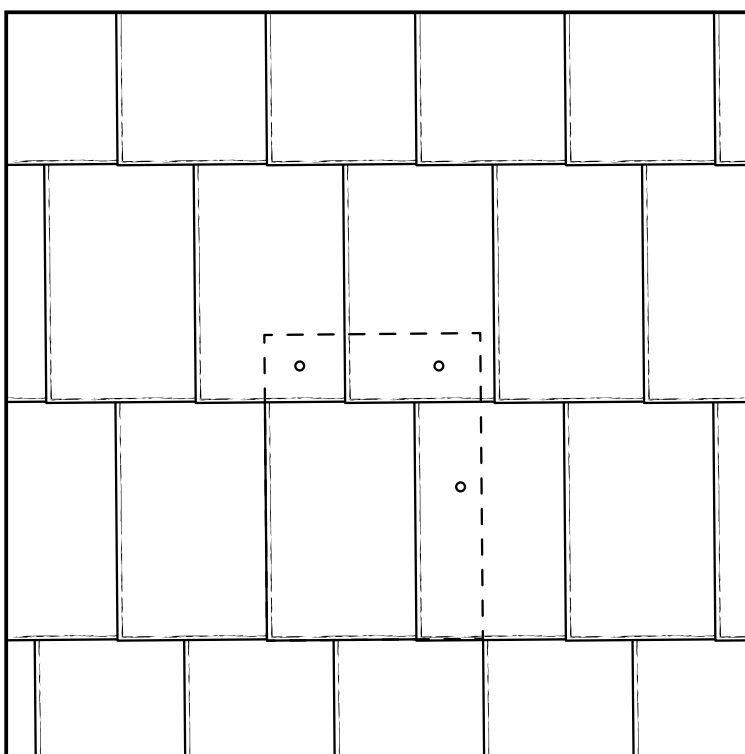

Diagonális egyszeres téglány fedések

Az egyszeres fedéseket alkalmazhatjuk emelkedő (diagonális) fedési formában is. Ebben az esetben körültekintően meg kell választani a fedés emelkedésének irányát, melyet minden esetben az uralkodó széliránynak megfelelően kell kialakítani. *(lásd.: 14. old.)*

A fedés elve, szekezeti felépítése megegyezik az Universal egyszeres fedés elvével. A diagonális fedési mód annyiban különbözik a vízszintes fedéstől, hogy míg utóbbit rögzíthetjük lécezésre is, emelkedő vonalvezetés esetén viszont csak teljes felületű deszkázaton tudunk rögzíteni. A pala rögzítésének szabályai megegyeznek az általános rögzítési szabályokkal. Az emelkedő egyszeres fedés minimális hajlásszöge palamérettől függően változik, 35x25 cm-es palaméret esetén min. 25°.

Az egyszeres fedési mód a legkedvezőbb árfekvésű fedési mód ami a piacon elérhető. Megjelenésében és struktúrájában hasonlít a drágább, tradicionális fedésekre.

